




DS440-230/G

- Компактный трёхфазный УЗИП тип 2
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА
- Общий/дифференциальный режим
- Сменные модули
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует стандартам EN 61643-11, CEI 61643-11, UL1449 изд.4



электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		230/400 В 3-фазный
Конфигурация нейтрали		TT-TN
Номинальное напряжение линии	U_n	230 Vac
Макс. АС рабочее напряжение L-N	U_c	255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T	335 В АС выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T	440 В АС отключение
Временное перенапряжение N/PE	U_T	1200 В/300А/200 мс выдерживает
Рабочий ток	I_{pe}	отсутствует
Рабочий ток	I_c	0.5 mA
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	20 кА
Макс. ток разряда	I_{max}	40 кА
Максимальный ток разряда	I_{max} <i>Total</i>	40 кА
Конфигурация подключения		L/N и N/PE
Режим(ы) защиты		MC / MD
Остаточное напряжение при 5кА	U_p-5kA	1.5/0.9 kV
Уровень защиты L/N	U_p L/N	1.25 kV
Уровень защиты CM/DM	U_p mc/ md	1.5/1.25 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr}	10 000 А
механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 1.5-10 мм ² (L/N) или 2.5-25 мм ² (PE)
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		3 механических индикатора
Модуль замены		DSM440-230/G и DSM440-230/GPE
Дистанционная сигнализация отключения		опция DS440S-230/G : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0.214 kg

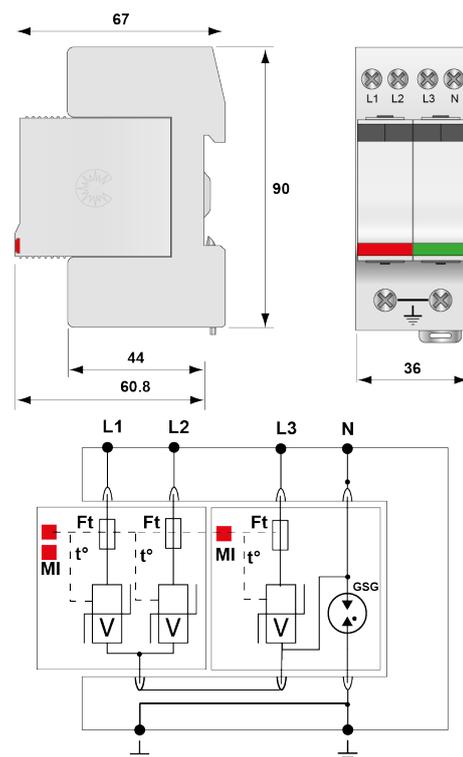

сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 A
Standards	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация	UL / EAC / TUV
Part Number	311722