




DS44-230

- Многополюсное устройство защиты переменного тока Тип 2
- I_n : 20 кА
- I_{max} total : 160 кА
- Съемные модули для каждой фазы - Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует NF EN 61643-11, CEI 61643-11 и ГОСТ Р 51992-2011 - UL1449 изд.12



электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		230/400 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали		TNS
Номинальное напряжение линии	U_n	230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c	255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T	335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T	440 В AC отключение
Рабочий ток	I_{pe}	< 2 mA
Рабочий ток	I_c	0.5 mA
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	20 кА
Макс. ток разряда	I_{max}	40 кА
Максимальный ток разряда	I_{max} Total	160 кА
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты		MC
Остаточное напряжение при 5кА	U_p-5kA	0.9 kV
Уровень защиты CM/DM	U_p mc/ md	1.25 kV
Остаточное напряжение по 10 кА i_B 8/20 μ s	U_p-10kA	1.1 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{sccr}	25000 A

механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Модуль замены		DSM40-230
Дистанционная сигнализация отключения		опция DS44S-230: выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему
Вес		0,339

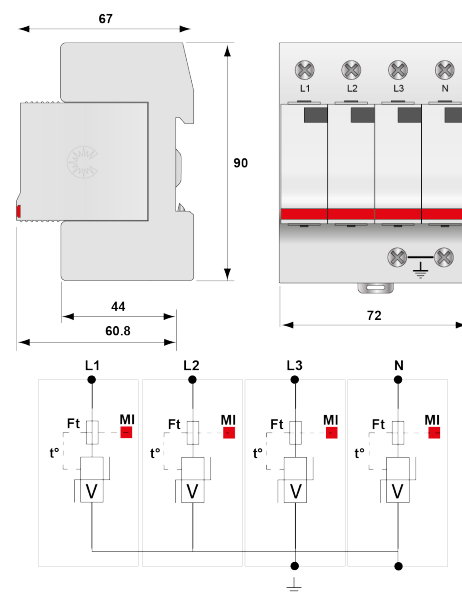



сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 50 A
Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		UL / CSA / EAC
Part Number		461502