



CITEL

УЗИП тип 2+3 AC - однофазный - съёмный модуль

СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА



DS41VG-230



- УЗИП тип 2+3 AC
- I_n : 20 кА
- I_{max} : 40 кА
- Съёмные модули
- Отсутствует сопровождающий и ток срабатывания
- Отсутствует эксплуатационное изнашивание
- Оптимизирован под TOV
- Соответствует стандартам EN 61643-11, CEI 61643-11, UL1449 изд.4



электрические характеристики	
Тип УЗИП	2+3
Сеть	230/400 В
Номинальное напряжение линии	U_n 230 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c 255 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T 335 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T 440 В AC выдерживает
Рабочий ток	I_{pe} отсутствует
Сопровождающий ток	I_f Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n 20 кА
Макс. ток разряда	I_{max} 40 кА
Испытание комбинированной волной IEC 61643-11	U_{oc} 6 kV
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1	20 kV
Конфигурация подключения	L/N или N/PE
Режим(ы) защиты	MC или MD
Уровень защиты	U_p 1.25 kV
Остаточное напряжение	U_{p-in} 0.8 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{sccr} 25000 А

механические характеристики	
Технология	VG
Конфигурация УЗИП	1-полюсный
Подсоединение к сети	зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат	Корпус со сменными модулями
Монтаж	Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса	Термопластик UL94-V0
Рабочая температура	-40/+85°C
Уровень защиты	IP20
Действие защиты	Отключение
Индикатор отключения	1 механический индикатор
Модуль замены	DSM40VG-230
Дистанционная сигнализация отключения	опция DS41VGS-230 : выход на перекидной контакт
Размеры	см. схему

сопряженные устройства отключения	
Терморазмыкатель	внутренний
УЗО (если имеется)	Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель	Тип предохранителя gG - 50 А
Standards	
Соответствие стандартам	IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация	UL / EAC / TUV

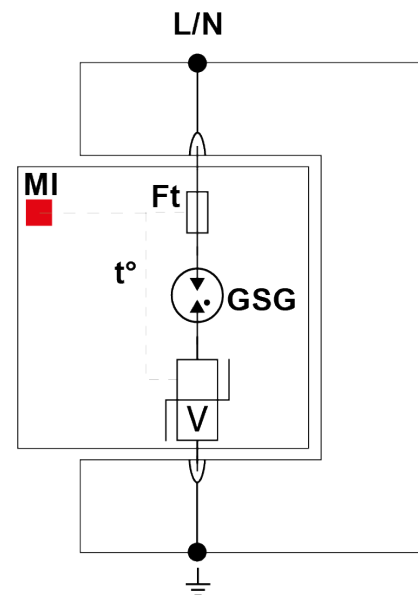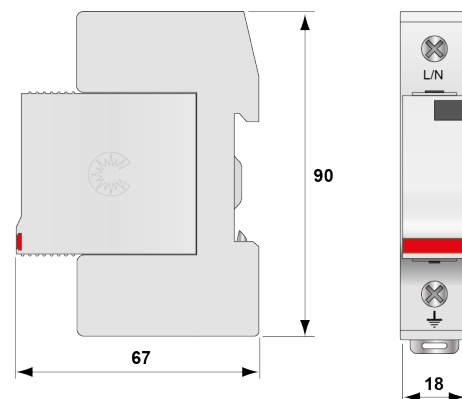

Part Number

331751