




## DS134R-120

- Многополюсное устройство защиты тип 1+2 переменного тока
- $I_n$  : 20 кА
- $I_{imp}$  total : 50 кА
- Сменные модули для каждой фазы
- Дистанционная сигнализация (опция)
- Соответствует EN 61643-11, IEC 61643-11 и ГОСТ IEC 61643-21-2014



электрические характеристики		
Тип УЗИП		1+2
Сеть		120/208 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали		TNS
Номинальное напряжение линии	$U_n$	120 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	$U_c$	150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	$U_T$	180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	$U_T$	230 В AC выдерживает
Рабочий ток	$I_c$	< 1 mA
Сопровождающий ток	$I_f$	Отсутствует
Номинальный ток разряда	$I_n$	20 кА
Макс. ток разряда	$I_{max}$	50 кА
Импульсный ток на полюс	$I_{imp}$	12.5 кА
Суммарный ток молнии	$I_{total}$	50 кА
Стойкость к перенапряжению IEEE C62.41.1		20 kV
Удельная энергия на полюс	$W/R$	40 kJ/ohm
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты		MC
Уровень защиты L/PE $iB$ $I_n$ (8/20 $\mu$ s)	$U_p$ L/PE	0.9 kV
Допустимый ток короткого замыкания	$I_{scrr}$	25000 A

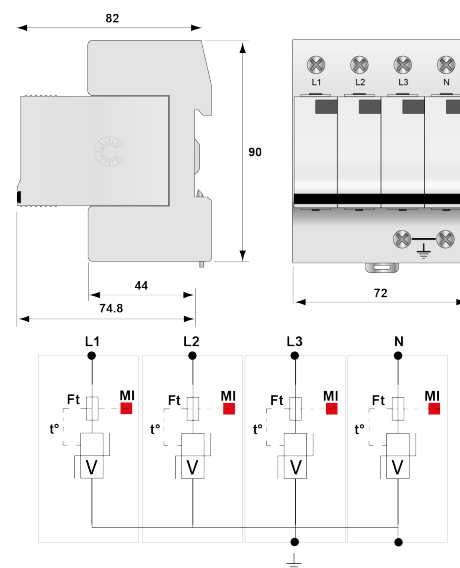

механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм <sup>2</sup> / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		1 механический индикатор на полюс
Модуль замены		DSM130R-120
Дистанционная сигнализация отключения		опция DS134RS-120 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 125 A



<b>Standards</b>		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		EAC / TUV
<b>Part Number</b>		571604