



DS74R-120


- Многополюсный УЗИП Тип 2 AC с усиленной защитой
- I_n : 30 кА
- I_{max} total: 280 кА
- Сменный модуль для каждой фазы - Дистанционная сигнализация
- Соответствует IEC 61643-11, EN 61643-11
- UL1449 изд.4



электрические характеристики		
Тип УЗИП		2
Сеть		120/208 В 3-фазный+N
Конфигурация нейтрали		TNS
Номинальное напряжение линии	U_n	120 Vac
Макс. AC рабочее напряжение L-N	U_c	150 Vac
Временное перенапряжение - 5 сек.	U_T	180 В AC выдерживает
Временное перенапряжение - 120 мин.	U_T	230 В AC выдерживает
Рабочий ток	I_{pe}	< 4 mA
Рабочий ток	I_c	< 1 mA
Сопровождающий ток	I_f	Отсутствует
Номинальный ток разряда	I_n	30 кА
Макс. ток разряда	I_{max}	70 кА
Максимальный ток разряда	I_{max} <i>Total</i>	280 кА
Конфигурация подключения		L/PE и N/PE
Режим(ы) защиты		MC
Остаточное напряжение при 5кА	U_p-5kA	0.6 kV
Уровень защиты L/PE <i>в In (8/20μs)</i>	U_p L/PE	1 kV
Остаточное напряжение по 10 кА <i>в 8/20μs</i>	U_p-10kA	0.7 kV
Допустимый ток короткого замыкания	I_{scrr}	25000 A

механические характеристики		
Технология		Варистор
Конфигурация УЗИП		3- фазный+нейтраль
Подсоединение к сети		зажим под винт : 2.5-25 мм ² / шина
Формат		Корпус со сменными модулями
Монтаж		Симметричная DIN - рейка 35 мм (EN60715)
Материал корпуса		Термопластик UL94-V0
Рабочая температура		-40/+85°C
Уровень защиты		IP20
Действие защиты		Отключение
Индикатор отключения		2 механических индикатора на полюс
Модуль замены		DSM70R-120
Дистанционная сигнализация отключения		опция DS74RS-120 : выход на перекидной контакт
Размеры		см. схему

сопряженные устройства отключения		
Терморазмыкатель		внутренний
УЗО (если имеется)		Тип 'S' или замедленный
Плавкий предохранитель		Тип предохранителя gG - 100 A

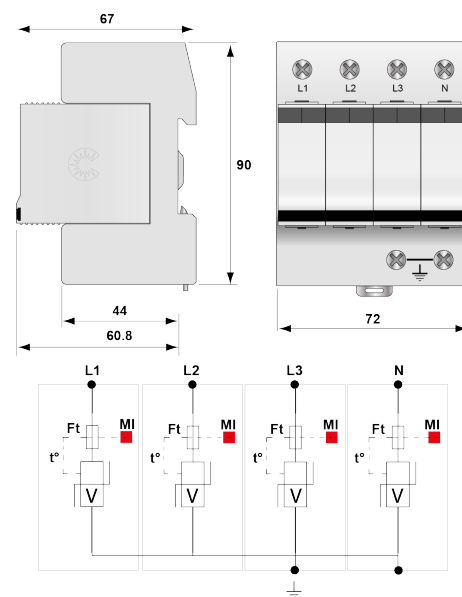



Standards		
Соответствие стандартам		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 4 изд.
Сертификация		UL / CSA / EAC
Part Number		491602